

高性能溶剂型铝颜料 ——漂浮型铝颜料系列




产品介绍

该系列铝颜料具有非常好的漂浮力,可以漂浮于漆膜表面,能够有效地反射光和热,还具有优异的遮盖力和白亮度,在低酸值树脂体系中能产生镜面效果。主要应用于印刷油墨、塑料色母、自喷漆及防腐涂料等。



产品应用

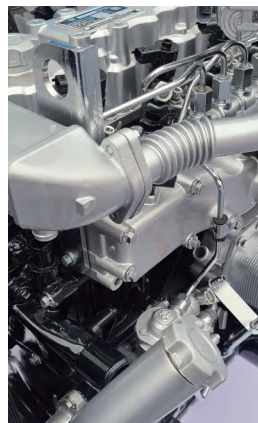

400-999-2508

www.ahxuyang.cn

xuyang@ahxuyang.cn

产品型号

01 标准型漂浮铝颜料

型号	不挥发份(%)	中位径(μm)	筛余物(325目)<%	水面遮盖力	溶剂	应用
2310	65±2	10	0.1	18000	矿物油/高闪点芳族	  
2502	65±2	13	0.1	18000	矿物油/高闪点芳族	  
2501	65±2	14	1.0	18000	矿物油/高闪点芳族	  
2612	65±2	12	1.0	24000	矿物油/高闪点芳族	  
2618	65±2	18	0.1	25000	矿物油/高闪点芳族	  

02 高端型漂浮铝颜料

型号	不挥发份(%)	中位径(μm)	筛余物(325目)<%	水面遮盖力	溶剂	应用
2805	65±2	5	0.1	40000	矿物油/高闪点芳族	  
2807	67±2	7	0.1	40000	矿物油/高闪点芳族	  
2813	67±2	13	0.1	42000	矿物油/高闪点芳族	  
2816	67±2	16	0.1	42000	矿物油/高闪点芳族	  

03 自喷漆用漂浮铝颜料

型号	不挥发份(%)	中位径(μm)	筛余物(325目)<%	水面遮盖力	溶剂	应用
2105	70±2	5	0.1	45000	矿物油/高闪点芳族	  
2106	70±2	6	0.1	38000	矿物油/高闪点芳族	  
2108	70±2	8	0.1	35000	矿物油/高闪点芳族	  
2112	70±2	12	0.1	30000	矿物油/高闪点芳族	  

 防腐  烤漆  自喷漆  印刷

温馨提示

- 1.每次使用铝银浆之前请务必试样确认。

2.分散铝颜料时采用预分散的方法：先选择适当的溶剂，采用1:1.2的比例将溶剂加入铝颜料中，慢慢搅拌均匀，在倒入配好的基料中。

3.避免在混合过程中长时间使用高速分散设备。

4.铝颜料应保持容器紧闭密封，储存温度为15-35℃。

5.避免直接暴露在阳光直射，雨水和过高湿度环境中。
- 6.启封后应立即密封，避免溶剂挥发，氧化失效。

7.铝颜料长期储存可能会变干或遭到污染，使用前请重新检测，以避免损失。

8.铝颜料燃烧起火，不可用水灭火，应使用专用的干砂灭火。

9.少量铝颜料进入眼睛，可用清水反复冲洗，并向医生咨询。

