

汽车漆专用铝颜料



产品介绍

本系列铝银浆产品具有优秀的耐循环性能和金属效果，广泛应用于汽车原厂漆、修补漆、轮毂漆等。其中水性铝银浆表面包覆了致密的二氧化硅层，拥有极佳的发气稳定性和耐候性能。



产品应用



400-999-2508

www.ahxuyang.cn


xuyang@ahxuyang.cn



产品型号

型号	中位径(μm)	固体含量(%)	表面处理	溶剂	类型	特点
8612	12	70	/	MS/SN	溶剂性	循环性能好
8615	15	72	/	MS/SN	溶剂性	循环性能好
8715	15	72	/	MS/SN	溶剂性	FI值高，金属感好
8723	23	76	/	MS/SN	溶剂性	FI值高，金属感好
8813	13	68	/	MS/SN	溶剂性	FI值高，金属感好
8820	20	70	/	MS/SN	溶剂性	FI值高，金属感好
WHA3111	11	55	SiO2	IPA/BCS/PM	水性	FI值高，遮盖力好
WHA3115	15	55	SiO2	IPA/BCS/PM	水性	FI值高，遮盖力好
WHA3118	18	60	SiO2	IPA/BCS/PM	水性	FI值高，金属感好
WHA3120	20	60	SiO2	IPA/BCS/PM	水性	FI值高，金属感好
WHA5125	25	65	SiO2	IPA/BCS/PM	水性	FI值高，金属感好

备注：
MS=矿物油 SN=石脑油
IPA=异丙醇 BCS=乙二醇单丁醚 PM=丙二醇甲醚 更多型号可按需生产和定制

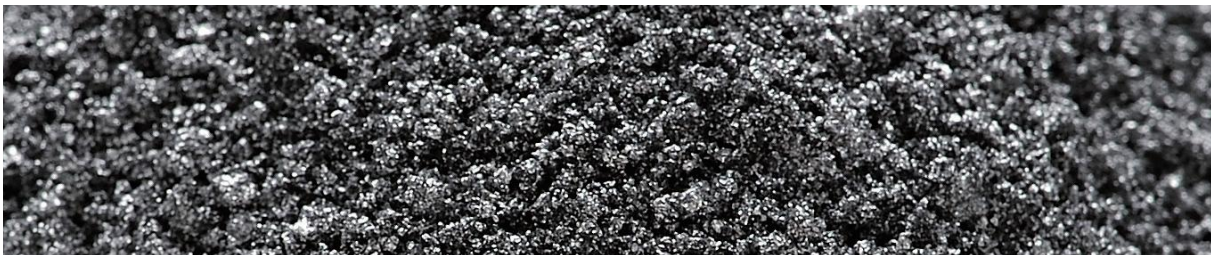

使用方法

- 1.以1：1（铝银浆：溶剂）比例将铝银浆预分散在适当的溶剂中，分散均匀后加入基料体系中。溶剂型铝银浆建议使用酯类或者酮类等溶剂预分散，水性铝银浆建议使用乙二醇丁醚等溶剂预分散。
- 2.正式使用前务必确认铝颜料制漆的储存稳定性。